

DH22

Analizador hematológico automático

DYMIND

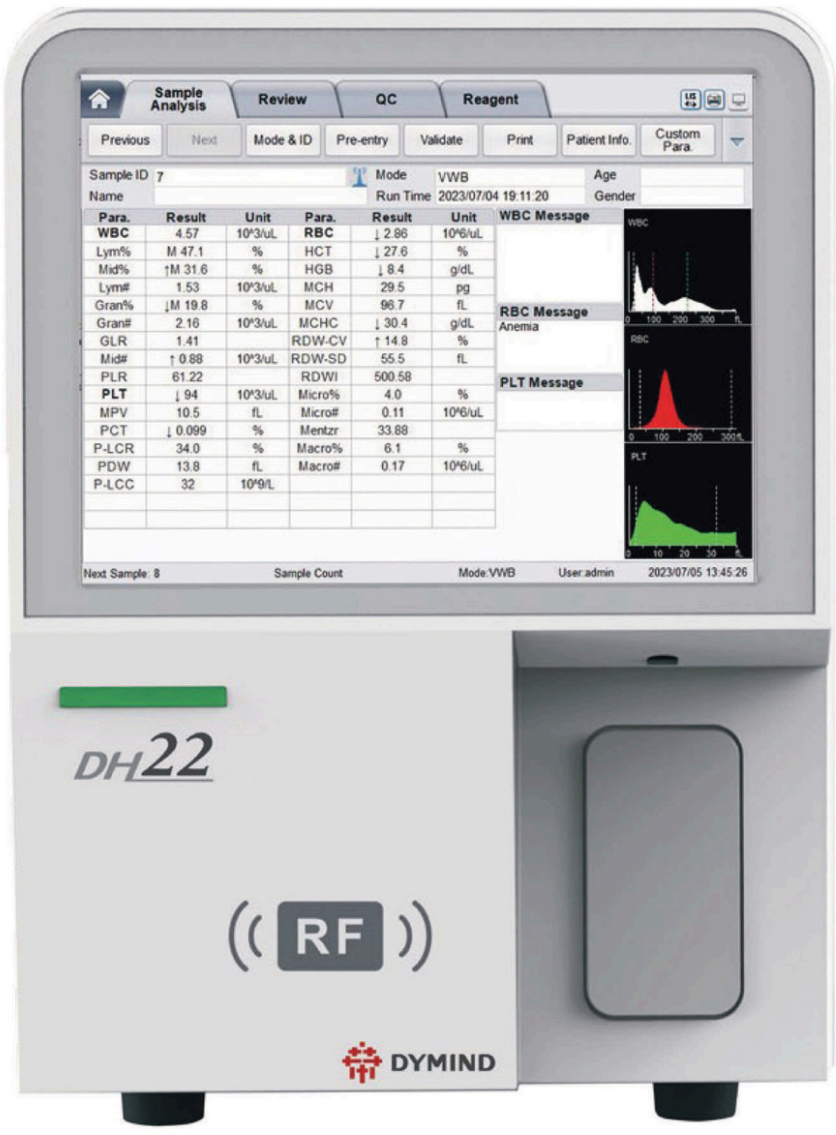

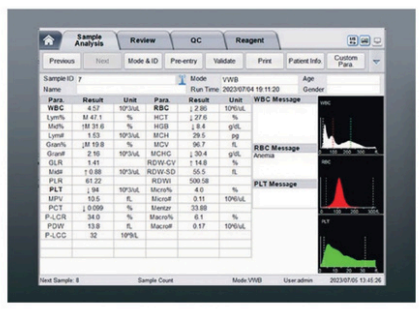

Más parámetros clínicos

Ahora se dispone de más parámetros investigables como PLR, GLR, RDWI, Micro%， Micro#, Macro%, Macro#, Mentzr con mayor significado clínico de anemia, infección, etc.




Menor consumo de reactivos

Disminuimos el gasto innecesario de reactivos y el mantenimiento, lo que reduce el consumo de reactivos de mantenimiento en un 20%.



Funciones más inteligentes

Proporcionamos una solución de reactivos inteligentes de sistema cerrado con **tarjeta RF opcional** o **código de barras** según sus requisitos.

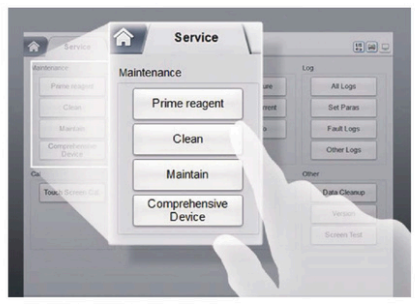

Menos tiempo de operaciones

El tiempo de apagado común se ha reducido a 5 minutos y el tiempo de mantenimiento, como salir de la hibernación, se ha reducido en un 25%, porque se han optimizado el circuito de fluido y el software.

- Compacto y fácil de usar
- Sólo 9ul de volumen de muestra

- Más parámetros clínicos
- Tarjeta RF opcional y función de código de barras

Principal

Método de impedancia para el análisis de WBC, RBC y PLT Colorimetría sin cianuro para el análisis de HGB

Parámetro

21 Parámetros notificables

- WBC
- RBC
- HGB
- HCT
- MCV
- MCH
- MCHC
- RDW-CV
- RDW-SD
- PLT
- MPV
- PDW
- P-LCR
- P-LCC
- PCT
- Lym#
- Lym%
- Gran#
- Gran%
- Mid#
- Mid%

8 Parámetros investigables

- PLR
- GLR
- RDWI
- Micro%
- Micro#
- Macro%
- Macro#
- Mentzr

Capacidad

40T/H

Modo de muestra

Sangre total, sangre capilar, sangre prediluida.

Volumen de la muestra

≤9uL (sangre completa)

Dimensión

≤ 270 mm(W), ≤ 375mm(H), ≤ 350 mm(D)

Visualizar

Pantalla táctil en color de 10.4 pulgadas

Almacenamiento de datos

200,000

Gráfico

3 histogramas

Interfaz

4 USB ports, 1 LAN port

Rendimiento

Parámetro	Rango de linealidad	Precisión (CV %)
WBC (109/L)	0-100	≤3.5% (3.50-7.00) ≤2.5% (7.01-15.00)
RBC (1012/L)	0-8.50	≤2.0% (3.50-6.50)
HGB (g/L)	0-250	≤1.5% (100-180)
MCV (fL)	/	≤1.0% (70.0-110.0)
PLT (109/L)	0-1000	≤4.0% (150-500)

Transmisión de datos

LIS bidireccional

Entorno energético

100V ~ 240V, 50/60Hz

Entorno operativo

- **Entorno de trabajo:** 15°C ~ 32°C
- **Humedad relativa:** 30% ~ 85%
- **Presión atmosférica:** 70kPa ~ 106kPa

Impresión

- Impresora interna: impresora térmica interna con varios formatos
- Impresora externa: compatible con múltiples impresoras láser / de inyección de tinta

TECNOLAB
TECNOLOGÍA PARA LABORATORIOS